

ダイキンエアコン



シンプルで使いやすい、
コンパクトサイズのベーシックモデル

ホワイト色をご用意。

2016 MODEL

R32

省エネ
省スペース



A

カラーホワイト(白)R32S



2.2~3.6kW
カラーホワイト(白)R32S

4.0~5.6kW
カラーホワイト(白)R32S



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン番号
ARC478A30
リモコンホルダーは付属していません。
(別売のリモコンホルダーはP.90をご参照ください。)

()内は突起時の寸法です。

在庫僅少品 15Aタイプ/ラジウム

暖房時
冷房時 **A+C 6** 最程度

型番 **S22TTES-W**

オープン価格*

室内機 F22TTES-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 100V 消費電力 15A
室外機 R22TTS / 質量22kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 1,118W 暖房時消費電力 1,118W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 5.8

寸法決定 最低消費電力=2.0kW

在庫僅少品 15Aタイプ/ラジウム

暖房時
冷房時 **A+C 8** 最程度

型番 **S25TTES-W**

オープン価格*

室内機 F25TTES-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 100V 消費電力 15A
室外機 R25TTS / 質量22kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 830W 暖房時消費電力 830W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 5.8

寸法決定 最低消費電力=2.1kW

在庫僅少品 15Aタイプ/ラジウム

暖房時
冷房時 **A+C 10** 最程度

型番 **S28TTES-W**

オープン価格*

室内機 F28TTES-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 100V 消費電力 15A
室外機 R28TTS / 質量22kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 929W 暖房時消費電力 929W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 5.8

寸法決定 最低消費電力=2.1kW

在庫僅少品 15Aタイプ/ラジウム

暖房時
冷房時 **A+C 10** 最程度

型番 **S28TTEV-W**

オープン価格*

室内機 F28TTEV-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 200V 消費電力 20A
室外機 R28TTEV / 質量22kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 929W 暖房時消費電力 929W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 5.8

寸法決定 最低消費電力=3.0kW

¥61,000

¥67,000

¥73,000

¥61,000

在庫僅少品

暖房時
冷房時 **A+C 12** 最程度

型番 **S36TTES-W**

オープン価格*

室内機 F36TTES-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 100V 消費電力 20A
室外機 R36TTS / 質量27kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 1,390W 暖房時消費電力 1,390W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 4.9

寸法決定 最低消費電力=4.0kW

在庫僅少品

暖房時
冷房時 **A+C 12** 最程度

型番 **S36TTEV-W**

オープン価格*

室内機 F36TTEV-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 200V 消費電力 20A
室外機 R36TTEV / 質量27kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 1,390W 暖房時消費電力 1,390W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 4.9

寸法決定 最低消費電力=4.0kW

在庫僅少品

暖房時
冷房時 **A+C 14** 最程度

型番 **S40TTEP-W**

オープン価格*

室内機 F40TTEP-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 200V 消費電力 20A
室外機 R40TEP / 質量37kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 1,544W 暖房時消費電力 1,544W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 4.9

寸法決定 最低消費電力=4.4kW

在庫僅少品

暖房時
冷房時 **A+C 18** 最程度

型番 **S56TTEP-W**

オープン価格*

室内機 F56TTEP-W / 質量10kg	室内電源タイプ 電圧 200V 消費電力 20A
室外機 R56TEP / 質量40kg	配管径 φ4.4 φ7.8 φ9.5

最大配管20m(チープレス15m) 最大高差15m
冷房時消費電力 2,118W 暖房時消費電力 2,118W
冷房時COP 3.15 暖房時COP 3.15

標準寸法 1,390mm 1,000mm 5.0

寸法決定 最低消費電力=6.0kW

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも消費の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。

¥83,000

三菱ルームエアコン



2016 Model

GVシリーズ

R32採用。そして基本機能をしっかり。
こだわりの“日本製”（付属品の一部は除く）。



付属品の一部は除く

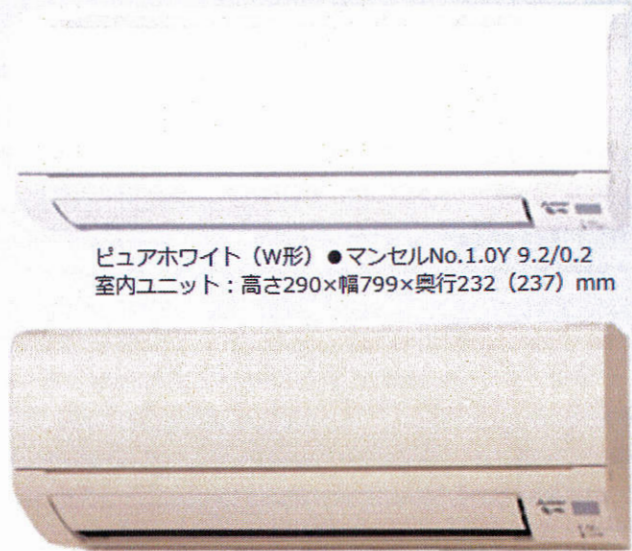

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
室内ユニット：高さ290×幅799×奥行232（237）mm

ブラウン（T形）●マンセルNo.0.2Y 7.3/1.1（T形）**要注対応品**

特長

機能

仕様

主な機能

● 暖房

- 室温キープシステム

● 清潔

- 清潔コート熱交換器
- はずせるボディ（前面パネル）

● 冷房・除湿

- 選べる3モード除湿

畳数のめやす

冷暖房
とも主に **6**畳
MSZ-GV2216

冷暖房
とも主に **8**畳
MSZ-GV2516

冷暖房
とも主に **10**畳
MSZ-GV2816

冷暖房
とも主に **12**畳
MSZ-GV3616


冷暖房
とも主に **14**畳
MSZ-GV4016S

冷暖房
とも主に **18**畳
MSZ-GV5616S

リモコン




室外ユニット



コンパクト&アルミサビナイト室外機

MSZ-GV2216
・GV2516
・GV2816

高さ538×幅699 (+56) ×奥行249 (+36) mm



アルミサビナイト室外機

MSZ-GV3616
・GV4016S
・GV5616S

高さ550×幅800 (+62) ×奥行285 (+59.5) mm

消耗品

[GVシリーズ全機種共通]

- プラチナアレル除菌フィルター (別売) 形名: MAC-311FT 希望小売価格: 1,000円 (税別) (交換のめやす約3年)
- リモコンホルダー (別売) 形名: MAC-180RH 希望小売価格: 600円 (税別)

[MSZ-GV2216・GV2516・GV2816]

- ドレンソケット (別売) 形名: MAC-840DS 希望小売価格: 200円 (税別) (MAC-860DSも使用可※取付時にツメを切り取る必要があります)

[MSZ-GV3616・GV4016S・GV5616S]

- ドレンソケット (別売) 形名: MAC-860DS 希望小売価格: 200円 (税別)

- 室内ユニット寸法中 () 内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
- 室外ユニット寸法中 () 内の寸法は、サービスパネル及び脚部の突出し寸法です。

7月

標準取付工事代込価格表

メーカー	三菱			
畳数	型式	電圧	税別価格	税込価格
～6畳	MSZ-GV2216E-W	100V	58,000	62,640
～8畳	MSZ-GV2516E-W	100V	66,000	71,280
～10畳	MSZ-GV2816E-W	100V	74,000	79,920
～12畳	MSZ-GV3616E-W	100V	87,000	93,960
～14畳	MSZ-GV4016SE-W	200V	103,000	111,240
～16畳	MSZ-GV5616SE-W	200V	117,000	126,360

※塩害対策仕様、メモリガード付
在庫がない場合は、お時間を頂くことが御座います。

標準工事

1. 穴が開いている
2. 配管長さが4m以内で室外機が床面設置
3. エアコン専用回路が既設

※別途処分費3,000円